



proin pinilla, s.l.







Ref.C229 Código 0211841390329



Cazadora azul marino de protección contra riesgos.

Cierre frontal con cremallera oculta por sopata, la cual cierra con velcro así como los dos bolsillos de parche con cartera situados a la altura del pecho.

Puños y cintura ajustables mediante cinta elástica interior.

NORMATIVAS :
 CAT. II y III

EN ISO 13688:2013
 Riesgos generales

UNE EN ISO 11612-2010
 (A1A2B1C1F1)

UNE EN ISO 11611:2008 (Clase 1)

UNE EN 1149:2009

IEC 61482-2:2009 (4 Ka)

UNE EN 61482 1:2: 2008

EN 20741 Clase 2 y 3

PICTOGRAMAS



CONDICIONES DE LAVADO





Cazadora azul marino ignífuga y antiestática. Cierre frontal con cremallera oculta por sopata, la cual cierra con velcro así como los dos bolsillos de parche con cartera, situados a la altura del pecho. Puños y cintura ajustables mediante cinta elástica interior. Dos bandas de retrorreflectante ignífugo posicionadas en contorno de pecho y en mangas entre codo y muñeca. Prenda destinada a la protección del cuerpo entero del usuario, con excepción de cabeza, manos y pies de protección contra riesgos térmicos de inflamabilidad, calor convectivo, calor radiante y calor por contacto, contra quemaduras en procesos de soldadura y trabajos afines, contra riesgos de cargas electrostáticas, contra riesgos de quemaduras producidas por un arco eléctrico de clase 1 (4Ka) y destinado a la señalización de la presencia nocturna y diurna del usuario en situaciones de riesgo de poca visibilidad.



NORMATIVAS :
CAT. II y III

EN ISO 13688:2013

Riesgos generales

UNE EN ISO 11612--2010
(A1A2B1C1F1)

UNE EN ISO 11611:2008 (Clase 1)

UNE EN 1149:2009

IEC 61482-2:2009 (4 Ka)

UNE EN 61482 1:2: 2008

EN 20741 Clase 2 y 3

PICTOGRAMAS



CONDICIONES DE LAVADO



Ref.C231 Código 0211841390340



Cazadora ignífuga y antiestática combinada y de alta visibilidad, azul marino y amarillo flúor. Cierre frontal con cremallera oculta por sopata, la cual cierra con velcro así como los dos bolsillos de parche con cartera, situados a la altura del pecho. Dos bolsillos de parche con cartera situados a la altura del pecho. Puños y cintura ajustables mediante cinta elástica interior. Dos bandas de retrorreflectante ignífugo posicionadas en contorno de pecho y en mangas. Prenda destinada a la protección del cuerpo entero del usuario, con excepción de cabeza, manos y pies de protección contra riesgos térmicos de inflamabilidad, calor convectivo, calor radiante y calor por contacto, contra quemaduras en procesos de soldadura y trabajos afines, contra riesgos de cargas electrostáticas, contra riesgos de quemaduras producidas por un arco eléctrico de clase 1 (4Ka) y destinado a la señalización de la presencia nocturna y diurna del usuario en situaciones de riesgo de poca visibilidad



PICTOGRAMAS



NORMATIVAS :
CAT. II y III

EN ISO 13688:2013

Riesgos generales

UNE EN ISO 11612:2010

(A1A2B1C1F1)

UNE EN ISO 11611:2008 (Clase 1)

UNE EN 1149:2009

IEC 61482-2:2009 (4 Ka)

UNE EN 61482 1:2: 2008

EN 20741 Clase 2 y 3


CONDICIONES DE LAVADO



Ref.P284 Código 0223841391554



Pantalón azul marino ignífugo y antiestático. Cintura con botón oculto y bragueta con cremallera, ajustable con cinta elástica interior en la parte trasera. Cinco pasadores. Cinco bolsillos, distribuidos: dos en delantero en costura lateral, dos de plastón con tapeta en laterales a la altura del muslo y uno en trasero derecho también con tapeta. Las tapetas cierran el bolsillo mediante puntos de velcro. Prenda destinada a la protección del cuerpo entero del usuario, con excepción de cabeza, manos y pies de protección contra riesgos térmicos de inflamabilidad, calor convectivo, calor radiante y calor por contacto, contra quemaduras en procesos de soldadura y trabajos afines, contra riesgos de cargas electrostáticas, contra riesgos de quemaduras producidas por un arco eléctrico de clase 1 (4Ka).

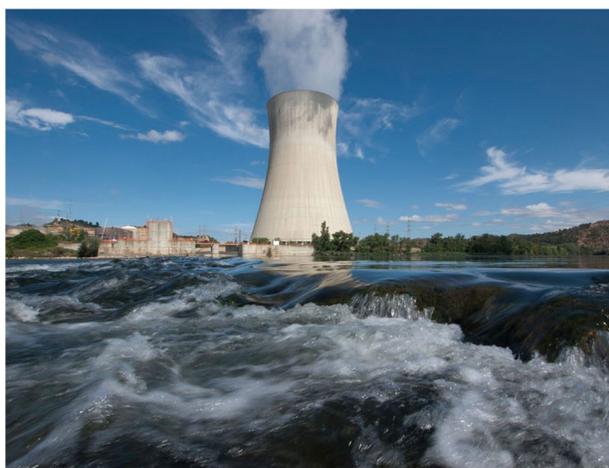

NORMATIVAS :
CAT. II y III

EN ISO 13688:2013

Riesgos generales

UNE EN ISO 11612:2010
(A1A2B1C1F1)

UNE EN ISO 11611:2008 (Clase 1)

UNE EN 1149:2009

IEC 61482-2:2009 (4 Ka)

UNE EN 61482 1:2: 2008


EN 20741 Clase 2 y 3

PICTOGRAMAS



CONDICIONES DE LAVADO



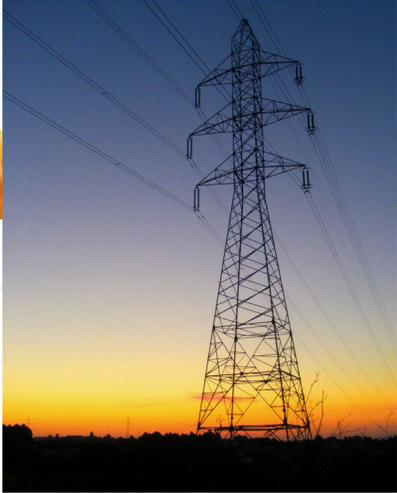

Ref.P285 Código 0223841391563



Pantalón azul marino ignífugo y antiestático. Cintura con botón oculto y bragueta con cremallera, ajustable con cinta elástica interior en la parte trasera. Cinco pasadores. Cinco bolsillos, distribuidos: dos delanteros en costura lateral, dos de plastón con tapeta en laterales a la altura del muslo y uno en trasero derecho también con tapeta. Las tapetas cierran el bolsillo mediante puntos de velcro. Dos bandas de retroreflectante ignífugo en cada pierna entre rodilla y bajo.



Prenda destinada a la protección del cuerpo entero del usuario, con excepción de cabeza, manos y pies de protección contra riesgos térmicos de inflamabilidad, calor convectivo, calor radiante y calor por contacto, contra quemaduras en procesos de soldadura y trabajos afines, contra riesgos de cargas electrostáticas, contra riesgos de quemaduras producidas por un arco eléctrico de clase 1 (4Ka) y destinado a la señalización de la presencia nocturna del usuario en situaciones de riesgo medio de visibilidad nocturna.

NORMATIVAS :
CAT. II y III


- EN ISO 13688:2013
Riesgos generales
- UNE EN ISO 11612:2010
(A1A2B1C1F1)
- UNE EN ISO 11611:2008 (Clase 1)
- UNE EN 1149:2009
- IEC 61482-2:2009 (4 Ka)
- UNE EN 61482 1:2: 2008
- EN 20741 Clase 2 y 3

PICTOGRAMAS



CONDICIONES DE LAVADO



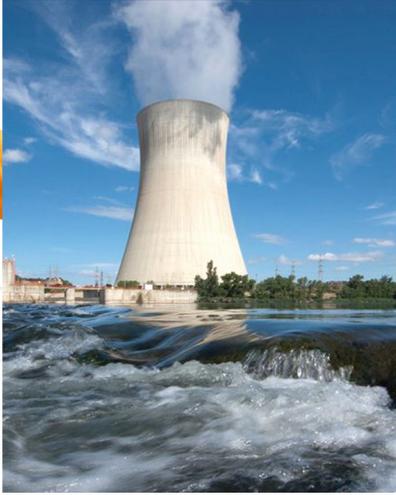

Ref.P286 Código 0223842381563



Pantalón ignífugo y antiestático y de alta visibilidad, azul marino y amarillo flúor. Cintura con botón oculto y bragueta con cremallera, ajustable con cinta elástica interior en la parte trasera. Cinco pasadores. Cinco bolsillos, distribuidos: dos delantero en costura lateral, dos de plastón con tapeta en laterales a la altura del muslo y uno en trasero derecho también con tapeta. Las tapetas cierran el bolsillo mediante puntos de velcro. Dos bandas de retrorreflectante ignífugo en cada pernera entre rodilla y bajo.



Prenda destinada a la protección del cuerpo entero del usuario, con excepción de cabeza, manos y pies de protección contra riesgos térmicos de inflamabilidad, calor convectivo, calor radiante y calor por contacto, contra quemaduras en procesos de soldadura y trabajos afines, contra riesgos de cargas electrostáticas, contra riesgos de quemaduras producidas por un arco eléctrico de clase 1 (4Ka) y destinado a la señalización de la presencia nocturna y diurna del usuario en situaciones de riesgo de poca visibilidad



NORMATIVAS :
CAT. II y III

EN ISO 13688:2013

Riesgos generales

UNE EN ISO 11612-2010

(A1A2B1C1F1)

UNE EN ISO 11611:2008 (Clase 1)

UNE EN 1149:2009

IEC 61482-2:2009 (4 Ka)

UNE EN 61482 1:2: 2008

EN 20741 Clase 2 y 3

PICTOGRAMAS



CONDICIONES DE LAVADO





Buzo azul marino . Cierre frontal con cremallera oculta por tapeta superpuesta. Cuatro bolsillos de parche con cartera cerrados con velcro, estos se distribuyen: dos inclinados en frontal, uno en el pecho lado izquierdo y uno en trasero derecho. Cintura ajustable mediante cinta elástica interior en espalda, así como los puños. Cinta elástica interior ajustando: cintura, parte trasera, y en bocamanga.

Prenda destinada a la protección del cuerpo entero del usuario , con excepción de cabeza, manos y pies de protección contra riesgos térmicos de inflamabilidad, calor convectivo, calor radiante y calor por contacto, contra quemaduras en procesos de soldadura y trabajos afines, contra riesgos de cargas electrostáticas, contra riesgos de quemaduras producidas por un arco eléctrico de clase 1 (4Ka)



PICTOGRAMAS



CONDICIONES DE LAVADO



NORMATIVAS :
CAT. II y III

EN ISO 13688:2013

Riesgos generales

UNE EN ISO 11612:2010

(A1A2B1C1F1)

UNE EN ISO 11611:2008 (Clase 1)

UNE EN 1149:2009

IEC 61482-2:2009 (4 Ka)

UNE EN 61482 1:2: 2008

EN 20741 Clase 2 y 3

Ref.M379 Código 207841390275



Buzo azul marino. Cierre frontal con cremallera oculta por tapeta superpuesta. Cuatro bolsillos de parche con cartera cerrados con velcro, estos se distribuyen: dos inclinados en frontal, uno en el pecho lado izquierdo y uno en trasero derecho.

Cintura ajustable mediante cinta elástica interior en espalda, así como los puños.

Cinta elástica interior ajustando: cintura, parte trasera, y en bocamanga.

Dos bandas de retroreflectante ignífugo situadas en contorno de pecho, en mangas y en perneras entre rodilla y bajo. Prenda destinada a la protección del cuerpo entero del usuario, con excepción de cabeza, manos y pies de protección contra riesgos térmicos de inflamabilidad, calor convectivo, calor radiante y calor por contacto, contra quemaduras en procesos de soldadura y trabajos afines, contra riesgos de cargas electrostáticas, contra riesgos de quemaduras producidas por un arco eléctrico de clase 1 (4Ka) y destinado a la señalización de la presencia nocturna del usuario en situaciones de riesgo medio de visibilidad nocturna



NORMATIVAS :
CAT. II y III

EN ISO 13688:2013

Riesgos generales

UNE EN ISO 11612:2010
(A1A2B1C1F1)

UNE EN ISO 11611:2008 (Clase 1)

UNE EN 1149:2009

IEC 61482-2:2009 (4 Ka)

UNE EN 61482 1:2008

EN 20741 Clase 2 y 3

PICTOGRAMAS



CONDICIONES DE LAVADO



Ref. M380 - Código 0207842380275



Buzo ignífugo –antiestático y de alta visibilidad, azul marino y amarillo flúor. Cierre frontal con cremallera oculta por tapeta superpuesta. Cuatro bolsillos de parche con cartera cerrados con velcro, estos se distribuyen: dos inclinados en frontal, uno en el pecho lado izquierdo y uno en trasero derecho. Cintura ajustable mediante cinta elástica interior en espalda, así como los puños. Cinta elástica interior ajustando: cintura, parte trasera, y en bocamanga. Dos bandas de retroreflectante ignífugo situadas en contorno de pecho, en mangas y en perneras. Prenda destinada a la protección del cuerpo entero del usuario, con excepción de cabeza, manos y pies de protección contra riesgos térmicos de inflamabilidad, calor convectivo, calor radiante y calor por contacto, contra quemaduras en procesos de soldadura y trabajos afines, contra riesgos de cargas electrostáticas, contra riesgos de quemaduras producidas por un arco eléctrico de clase 1 (4Ka) y destinado a la señalización de la presencia nocturna y diurna del usuario en situaciones de riesgo de poca visibilidad.



NORMATIVAS :
CAT. II y III

EN ISO 13688:2013

Riesgos generales

UNE EN ISO 11612:2010
(A1A2B1C1F1)

UNE EN ISO 11611:2008 (Clase 1)

UNE EN 1149:2009

IEC 61482-2:2009 (4 Ka)

UNE EN 61482 1:2: 2008

EN 20741 Clase 2 y 3

PICTOGRAMAS



EN 11611



EN 11612



EN 1149



EN 61482



EN ISO 20471

CONDICIONES DE LAVADO





Camisa de manga larga azul marino. Cierre frontal y puños con botón oculto. Dos bolsillos en delantero a la altura del pecho cerrados mediante botón y tapeta. Cuello camisero. Espalda con canesú. Prenda destinada a la protección del cuerpo entero del usuario, con excepción de cabeza, manos y pies de protección contra riesgos térmicos de inflamabilidad, calor convectivo, calor radiante y calor por contacto, contra quemaduras en procesos de soldadura y trabajos afines, contra riesgos de cargas electrostáticas, contra riesgos de quemaduras producidas por un arco eléctrico de clase 1 (4Ka)



PICTOGRAMAS



CONDICIONES DE LAVADO



NORMATIVAS :
CAT. II y III

EN ISO 13688:2013

Riesgos generales

UNE EN ISO 11612:2010

(A1A2B1C1F1)

UNE EN ISO 11611:2008 (Clase 1)

UNE EN 1149:2009

IEC 61482-2:2009 (4 Ka)

UNE EN 61482 1:2: 2008

EN 20741 Clase 2 y 3

Ref. Z335 - Código 0208961390530



Camisa de manga larga azul marino. Cierre frontal y puños con botón oculto. Dos bolsillos en delantero a la altura del pecho cerrados mediante botón y tapeta. Cuello camisero. Espalda con canesú. Dos bandas de retroreflectante ignífugo en contorno de pecho y en mangas entre codo y muñeca.



Prenda destinada a la protección del cuerpo entero del usuario , con excepción de cabeza, manos y pies de protección contra riesgos térmicos de inflamabilidad , calor convectivo, calor radiante y calor por contacto, contra quemaduras en procesos de soldadura y trabajos afines , contra riesgos de cargas electrostáticas, contra riesgos de quemaduras producidas por un arco eléctrico de clase 1 (4Ka) y destinado a la señalización de la presencia nocturna del usuario en situaciones de riesgo medio de visibilidad nocturna

NORMATIVAS :
CAT. II y III

EN ISO 13688:2013

Riesgos generales

UNE EN ISO 11612:2010
(A1A2B1C1F1)

UNE EN ISO 11611:2008 (Clase 1)

UNE EN 1149:2009

IEC 61482-2:2009 (4 Ka)

UNE EN 61482 1:2: 2008

EN 20741 Clase 2 y 3

PICTOGRAMAS



CONDICIONES DE LAVADO





Ref.Z336 Código 020896238530



Camisa de manga ignífuga y antiestática y de alta visibilidad, azul marino y amarillo flúor. Cierre frontal y puños con botón oculto. Dos bolsillos en delantero a la altura del pecho cerrados mediante botón y tapeta.

Cuello camisero. Dos bandas de retrorreflectante ignífugo en contorno de pecho y en mangas.

Prenda destinada a la protección del cuerpo entero del usuario, con excepción de cabeza, manos y pies de protección contra riesgos térmicos de inflamabilidad, calor convectivo, calor radiante y calor por contacto, contra quemaduras en procesos de soldadura y trabajos afines, contra riesgos de cargas electrostáticas, contra riesgos de quemaduras producidas por un arco eléctrico de clase 1 (4Ka) de riesgos de poca visibilidad nocturna y diurna.



NORMATIVAS :
CAT. II y III

EN ISO 13688:2013

Riesgos generales

UNE EN ISO 11612--:2010

(A1A2B1C1F1)

UNE EN ISO 11611:2008 (Clase 1)

UNE EN 1149:2009

IEC 61482-2:2009 (4 Ka)

UNE EN 61482 1:2: 2008

EN 20741 Clase 2 y 3

PICTOGRAMAS



CONDICIONES DE LAVADO





Código 0403121390691




**CINTURÓN IGNÍFUGO
COMPLEMENTO**



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

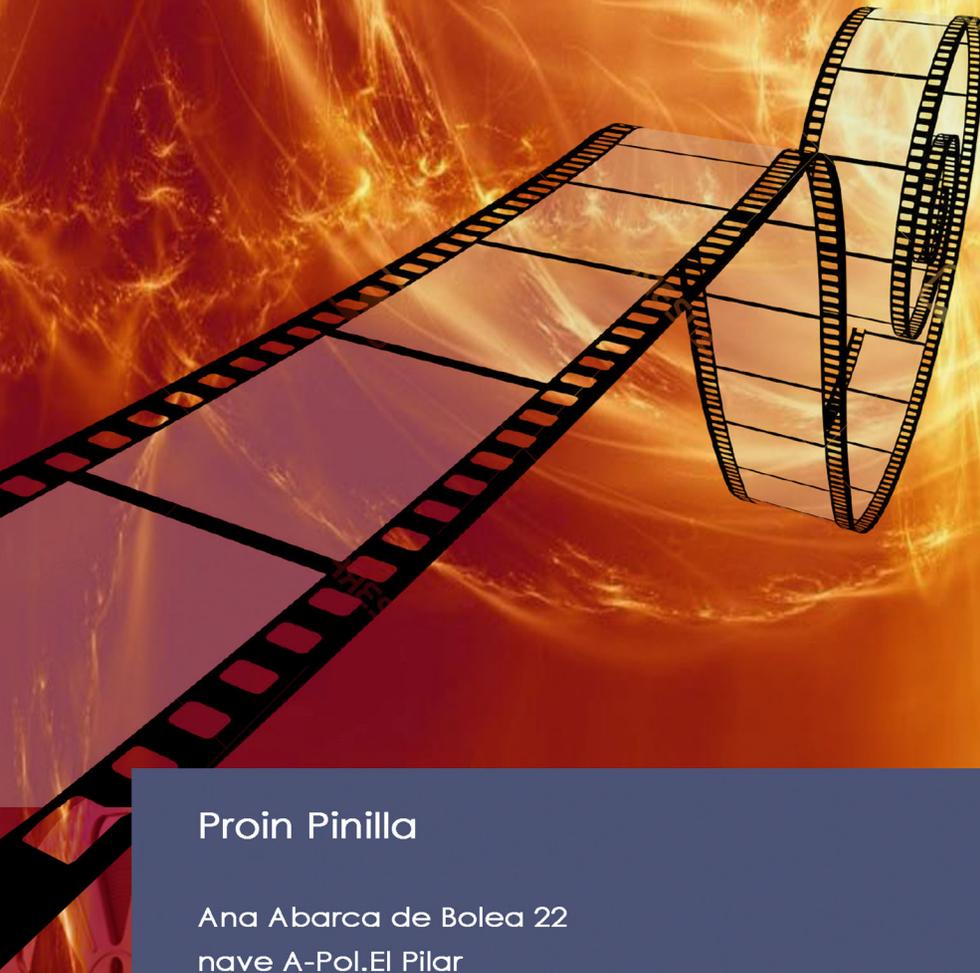

Proin Pinilla

Ana Abarca de Bolea 22
nave A-Pol.El Pilar
50014 ZARAGOZA (SPAIN)

Tel. / Fax: +34.976537651 / +34.976533567
www.proin-pinilla.com / proin@proin-pinilla.com

